

SÉRIE LED POSTER

L I N H A I N D O O R



LEYARD
PLANAR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

NOME DO PARÂMETRO	LED POSTER 1.2	LED POSTER 1.5
Configuração de pixels	SMD1515	SMD121
Pixel pitch (mm)	1.2	1.5
Resolução do módulo (pontos)	256 x 128	208 x 104
Resolução da tela (pontos)	512 x 1536	416 x 1248
Densidade de pixels (ponto/m ²)	786432	519168
Tamanho do módulo (L x W) (mm)	320 x 160	320 x 160
Tamanho da tela (L x W x H) (mm)	640 x 1920 x 8	640 x 1920 x 8
Composição do mód. de tela (L x A)	2 x 12	2 x 12
Peso da tela (caixa única) (kg)	40kg	40kg
Peso do módulo (módulo único) (kg)	/	/
Profund. de process. de cores (Bit)	14	14
Escala de tons de cinza	16384	16384
Taxa de atualização (≥Hz)	≥3840Hz	≥3840Hz
Modo de condução	1/64	1/32
Brilho do Balanço de Branco (nits)	500 (ajustável)	600 (ajustável)
Ângulo de visão do módulo (H/V)	160°/160°	160°/140°
Tensão de entrada AC (V)	AC90 – 220	AC90 – 220
Frequência de entrada AC (Hz)	50 / 60	50 / 60
Potência máx. de entrada AC (W/m ²)	550W/m ²	420W/m ²
Valor méd. de pot. de ent. CA (W/m ²)	150W/m ²	125W/m ²
Temperatura de armazenamento (°C)	-10°C - 50°C	-10°C - 50°C
Temperatura de operação (°C)	-10°C - 50°C	-10°C - 50°C
Umidade de armazenamento (RH)	0% – 85% sem condensação	0% – 85% sem condensação
Umidade de operação (RH)	0% – 85% sem condensação	0% – 85% sem condensação
Nível de proteção do produto	IP40	IP40


NOME DO PARÂMETRO	LED POSTER 1.8	LED POSTER 2.5
Configuração de pixels	SMD1515	SMD121
Pixel pitch (mm)	1.8	2.5
Resolução do módulo (pontos)	172 x 86	128 x 64
Resolução da tela (pontos)	Placa 344 x 102	256 x 768
Densidade de pixels (ponto/m ²)	355008	196608
Tamanho do módulo (L x W) (mm)	320 x 160	320 x 160
Tamanho da tela (L x W x H) (mm)	640 x 1920 x 8	640 x 1920 x 8
Composição do mód. de tela (L x A)	2 x 12	2 x 12
Peso da tela (caixa única) (kg)	40kg	40kg
Peso do módulo (módulo único) (kg)	/	/
Profund. de process. de cores (Bit)	14	14
Escala de tons de cinza	16384	16384
Taxa de atualização (≥Hz)	≥3840Hz	≥3840Hz
Modo de condução	1/43	1/32
Brilho do Balanço de Branco (nits)	800 (ajustável)	700 (ajustável)
Tensão de entrada AC (V)	AC90 – 220	AC90 – 220
Frequência de entrada AC (Hz)	50 / 60	50 / 60
Potência máx. de entrada AC (W/m ²)	550W/m ²	450W/m ²
Valor méd. de pot. de ent. CA (W/m ²)	150W/m ²	125W/m ²
Temperatura de armazenamento (°C)	-10°C - 50°C	-10°C - 50°C
Temperatura de operação (°C)	-10°C - 50°C	-10°C - 50°C
Umidade de armazenamento (RH)	0% – 85% sem condensação	0% – 85% sem condensação
Umidade de operação (RH)	0% – 85% sem condensação	0% – 85% sem condensação
Nível de proteção do produto	IP40	IP40

Observação: os dados acima estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS




Aparência do gabinete




DIMENSÃO DO PRODUTO

640 x 1920




BRILHO DO GABINETE

700 a 800 Nits



TAXA DE ATUALIZAÇÃO

≥ 3840 (Hz)



PIXEL PITCH

Desenvolvido em variedade de pixel pitch: 1.2, 1.5, 1.8, 2.5mm

*Para verificar pixel pitch disponível em estoque do Brasil consulte seu vendedor.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



- Projetado para oferecer versatilidade e eficiência para uma variedade de espaços, com a capacidade de serem facilmente movidos e montados em diferentes configurações;
- Meticulosamente projetada para ser leve e fina, com apenas 48mm espessura e 40 Kg;
- Conectividade simplificada, os conteúdos podem facilmente ser trocados via aplicativo;
- Com um amplo ângulo de visão, reprodução de cores vivas, alto contraste e outras características avançadas, nosso produto LED POSTER foi concebido para otimizar as experiências.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Conexões Versáteis:

Diversos métodos de conexões, incluindo cabos de rede, USB, WIFI, HDMI e um aplicativo móvel e intuitivo, que facilita a troca do conteúdos.

Longevidade do produto:

Projetado para suportar até 100 mil horas de uso, oferecendo um desempenho duradouro e confiável.




Instalação simplificada:

Painel previamente já montado, para facilitar a operação. Os cabos são integrados na estrutura sem visão aparente do lado de fora para um design mais limpo.

Gabinete de alta resistência:

Construídos com uma combinação de chapa metálica e moldura de alumínio, altamente resistente e com índice de proteção IP40 para ambientes indoor.

DETALHES DA ESTRUTURA

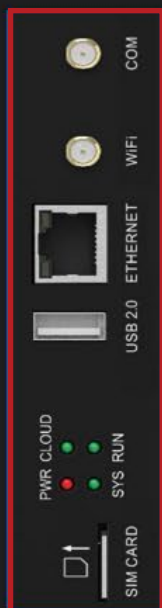

Antena WIFI

Conexão de controle de rede

Interface USB

Interface do cartão SIM (opcional)

Interface HDMI (suporte a placa T2)

Entrada de energia

Design de quatro rodas, empurre com segurança e rapidez.



Quadro fixo em forma de T, simples, estável e bonito.

APLICAÇÕES

A linha LED Poster da Leyard é uma solução inovadora para aplicações indoor. Seu maior diferencial é a praticidade: basta conectá-lo à tomada e, em poucos passos, subir o conteúdo no aplicativo para exibição instantânea.

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO:

- Vitrines
- Corredores
- Mostroário de menu
- Eventos
- Varejo em geral
- Publicidade indoor
- Corporativo



POSTER EVENTOS



LEYARD
PLANAR

PUBLICIDADE INDOOR



VAREJO



LEYARD
PLANAR

NOSSOS SERVIÇOS

Para garantir uma experiência ainda melhor temos **PACOTES** de **SERVIÇOS** com uma equipe técnica especialista disponível para manter o desempenho e longevidade do seu equipamento. Uma equipe preparada e disponível em toda a América Latina faz toda a diferença no sucesso do projeto.



SUPORE
TÉCNICO



SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO



GERENCIAMENTO
DE PROJETOS



TREINAMENTO
DE USO



GARANTIA
ESTENDIDA



SERVIÇOS
ON SITE



WWW.LEYARD.COM.BR



CONTATOS LEYARD BRASIL E AMÉRICA LATINA

SÃO PAULO

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550 Cj. 1905 - Vila São Francisco
CEP: 04711-130
sales.brazil@leyardgroup.com
WhatsApp: +55 (41) 99219-5297

CURITIBA

Rua Alto Paraná, 1424 - Emiliano Perneta
CEP: 83324-380
sales.brazil@leyardgroup.com
WhatsApp: +55 (41) 99219-5297

SIGA-NOS EM NOSSAS REDES SOCIAIS:

-  /leyardamericalatina
-  /leyardbrasil
-  /c/LeyardBrazil
-  /company-beta/5354959/