

SÉRIE MG 2

L I N H A D E G A B I N E T E I N D O O R

LEYARD
PLANAR



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO


NOME DO PARÂMETRO	MG 2 - 0.9mm (4in1 LED)	MG 2 - 1.2mm (SMD TOP)	MG 2 - 1.2mm (SMD CHIP)	MG 2 - 1.2mm (4in1 LED)	MG 2 - 1.5mm (SMD TOP)	MG 2 - 1.8mm (SMD TOP)	MG 2 - 2.5mm (SMD TOP)
Tipo de LED	Micro 4in1 LED	SMD-TOP	SMD-Chip	Micro 4in1 LED	SMD-TOP	SMD-TOP	SMD-TOP
Pixel pitch (mm)	0.9375	1.25	1.25	1.25	1.5625	1.875	2.5
Resolução do Gabinete (LxA)	640x360	480x270	480x270	480x270	384x216	320x180	240x135
Dimensões do Gabinete (LxAxP, mm)	600x337,5x45	600x337,5x45	600x337,5x45	600x337,5x45	600x337,5x45	600x337,5x45	600x337,5x45
Área do Gabinete (m²)	0.2025	0.2025	0.2025	0.2025	0.2025	0.2025	0.2025
Peso (kg/gabinete; kg/m²)	4,5; 22,2	4,5; 22,2	4,5; 22,2	4,5; 22,2	4,5; 22,2	4,5; 22,2	4,5; 22,2
Densidade de Pixels (pontos/m²)	1137778	640000	640000	640000	409600	284444	160000
Brilho de Pico (nits)	2000	1000	800	2000	800	800	900
Temperatura de cor	3000-15000K	3000-15000K	3000-15000K	3000-15000K	3000-15000K	3000-15000K	3000-15000K
Taxa de Contraste	20.000:1	5.000:1	5.000:1	20.000:1	5.000:1	5.000:1	5.000:1
Potência de Pico (W/gabinete; W/m²)	76; 376	104; 514	117; 578	78; 385	94; 464	86; 425	80; 397
Potência Média (W/gabinete; W/m²)	37; 181	32; 158	30; 150	27; 134	27; 135	23; 111	16; 76
Tensão de Entrada	AC100~240V (50/60Hz)	AC100~240V (50/60Hz)	AC100~240V (50/60Hz)	AC100~240V (50/60Hz)	AC100~240V (50/60Hz)	AC100~240V (50/60Hz)	AC100~240V (50/60Hz)
Método de Condução	Catodo Comum PWM CCD	PWM CCD	PWM CCD	PWM CCD	PWM CCD	PWM CCD	PWM CCD
Taxa de Atualização (Hz)	>=3840	>=3840	>=3840	>=3840	>=3840	>=3840	>=3840
Vida Útil (horas)	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
Temperatura de Operação (°C)	-20 ~ 40	-20 ~ 40	-20 ~ 40	-20 ~ 40	-20 ~ 40	-20 ~ 40	-20 ~ 40
Umidade de Operação (RH)	10 ~ 90% sem condens.	10 ~ 90% sem condens.	10 ~ 90% sem condens.	10 ~ 90% sem condens.	10 ~ 90% sem condens.	10 ~ 90% sem condens.	10 ~ 90% sem condens.

Observação: os dados acima estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS




Aparência do gabinete




DIMENSÃO DO GABINETE

600 x 337,5mm




BRILHO DO GABINETE

800 a 2000 Nits



TAXA DE ATUALIZAÇÃO

≥3840 (Hz)



PIXEL PITCH

Desenvolvido em variedade de pixel
pitch: 0.9, 1.2, 1.8, 2.5mm

*Para verificar pixel pitch disponível em estoque do Brasil consulte seu vendedor.

MAIS AUTONOMIA, OTIMIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE

Os painéis de LED da Leyard integrados em espaços fechados, emergem como recursos excepcionais para elevar a atmosfera e a funcionalidade, oferecendo dinamismo e personalização que atendem às necessidades específicas:



JORNADA DO CLIENTE
MAIS CATIVANTE E
MODERNA



REDUÇÃO DE CUSTOS
COM PUBLICIDADE
ESTÁTICA



MAIOR ROTAÇÃO DE
PROMOÇÕES E
CONTEÚDOS



MAIOR CHANCE
DE ESTIMULAR
VENDAS




PROMOVEM PARA
MARCAS EXPERIÊNCIAS
IMERSIVAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



- Módulos cuidadosamente projetados para serem compatíveis com GOB;
- Possui 16 bits, garantindo altos níveis de cinza em áreas de baixo brilho;
- A nova geração MG oferece um volume de cores muito maior em comparação com os painéis LED SDR;
- Método de instalação versátil, com instalação frontal e/ou traseira.

DETALHES DA ESTRUTURA DO GABINETE

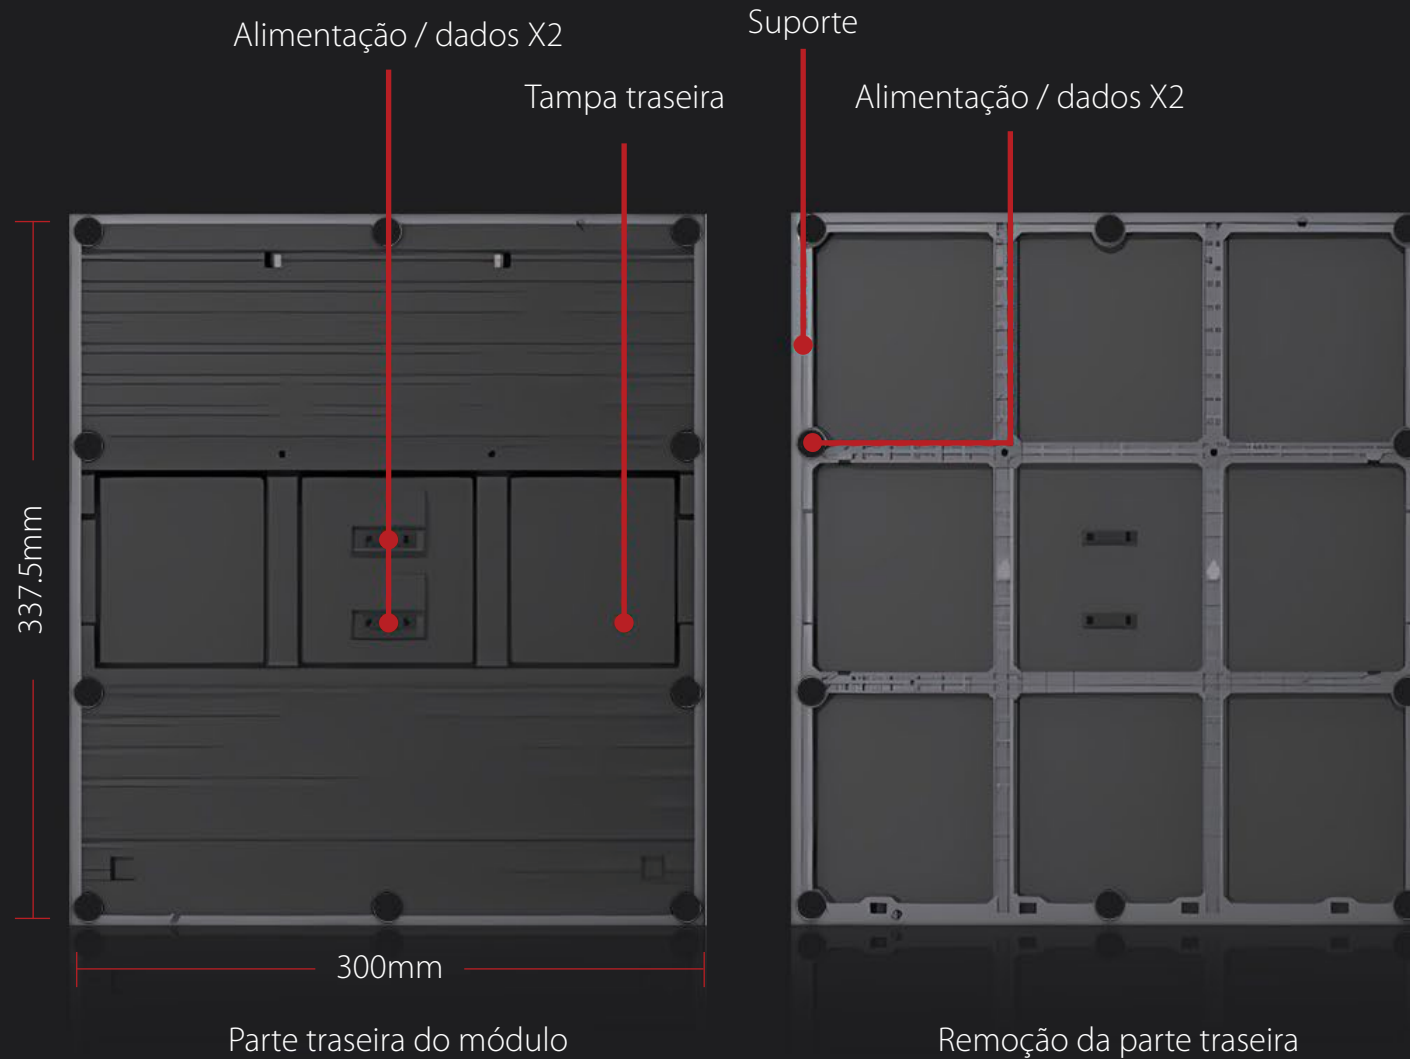

Módulos projetados com precisão para compatibilidade com GOB, oferecendo uma superfície mais uniforme.

APLICAÇÕES

A linha MG 2 da Leyard é uma solução fine pitch indoor, desenvolvida especialmente para atender ambientes que demandam qualidade de alto padrão como:

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO:

- Broadcasting
- Cinema residencial
- Corporativo
- Sala de controle



SALA DE CONTROLE



BROADCASTING

selecção



LEYARD
PLANAR

CINEMA RESIDENCIAL



LEYARD
PLANAR

CORPORATIVO



LEYARD
PLANAR

NOSSOS SERVIÇOS

Para garantir uma experiência ainda melhor temos **PACOTES** de **SERVIÇOS** com uma equipe técnica especialista disponível para manter o desempenho e longevidade do seu equipamento. Uma equipe preparada e disponível em toda a América Latina faz toda a diferença no sucesso do projeto.



SUPORE
TÉCNICO



SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO



GERENCIAMENTO
DE PROJETOS



TREINAMENTO
DE USO



GARANTIA
ESTENDIDA



SERVIÇOS
ON SITE



WWW.LEYARD.COM.BR



CONTATOS LEYARD BRASIL E AMÉRICA LATINA

SÃO PAULO

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550 Cj. 1905 - Vila São Francisco
CEP: 04711-130
sales.brazil@leyardgroup.com
WhatsApp: +55 (41) 99219-5297

CURITIBA

Rua Alto Paraná, 1424 - Emiliano Perneta
CEP: 83324-380
sales.brazil@leyardgroup.com
WhatsApp: +55 (41) 99219-5297

SIGA-NOS EM NOSSAS REDES SOCIAIS:

-  /leyardamericalatina
-  /leyardbrasil
-  /c/LeyardBrazil
-  /company-beta/5354959/